

Link do produktu: <https://magtom.pl/magnes-neodymowy-plytkowy-pod-wkret-mplw-12x12x3-n38-stozek-7-mm-do-3-5-mm-n-lub-s-p-644.html>



Magnes neodymowy płytkowy pod wkręt MPŁW 12x12x3 [N38] stożek 7 mm do 3,5 mm N lub S

Cena brutto	3,40 zł
Cena netto	2,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	12123S7/3,5

Opis produktu

Magnes neodymowy płytkowy na wkręt stożkowy MPŁW 12x12x3 ze stożkiem.

Produkt: MPŁ - magnes neodymowy płytkowy z otworem pod wkręt - magnesy neodymowe **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm}$ x $\pm 0.1\text{mm}$

Max. temperatura pracy: (80°C)

Rozmiar podany w mm.

Długość: 12mm

Szerokość: 12mm

Wysokość: 3mm

Jeden otwór pod śrubę wymiary stożka: od 7 mm do 3,5 mm

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 3 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)


Udźwig magnesu ok. 2.4kg obliczany na blaszce grubości 10mm.

Magnesy neodymowe płytkowe z jednym lub dwoma otworami pod wkręt kupisz u nas od ręki.

Otwory w magnecie umożliwiają przykręcenie magnesu do powierzchni niemagnetycznej np. drewna, plastiku czy cienkiej blachy. Montaż magnesów neodymowych jest bardzo prosty ale trzeba pamiętać by wkręt przykręcać z "czuciem". Jeśli bardzo mocno dokręcimy wkręt do magnesu możemy go uszkodzić i magnes neodymowy może pęknąć.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów neodymowych płytkowych na wkręt z otworem lub otworami w sklepie Magtom.



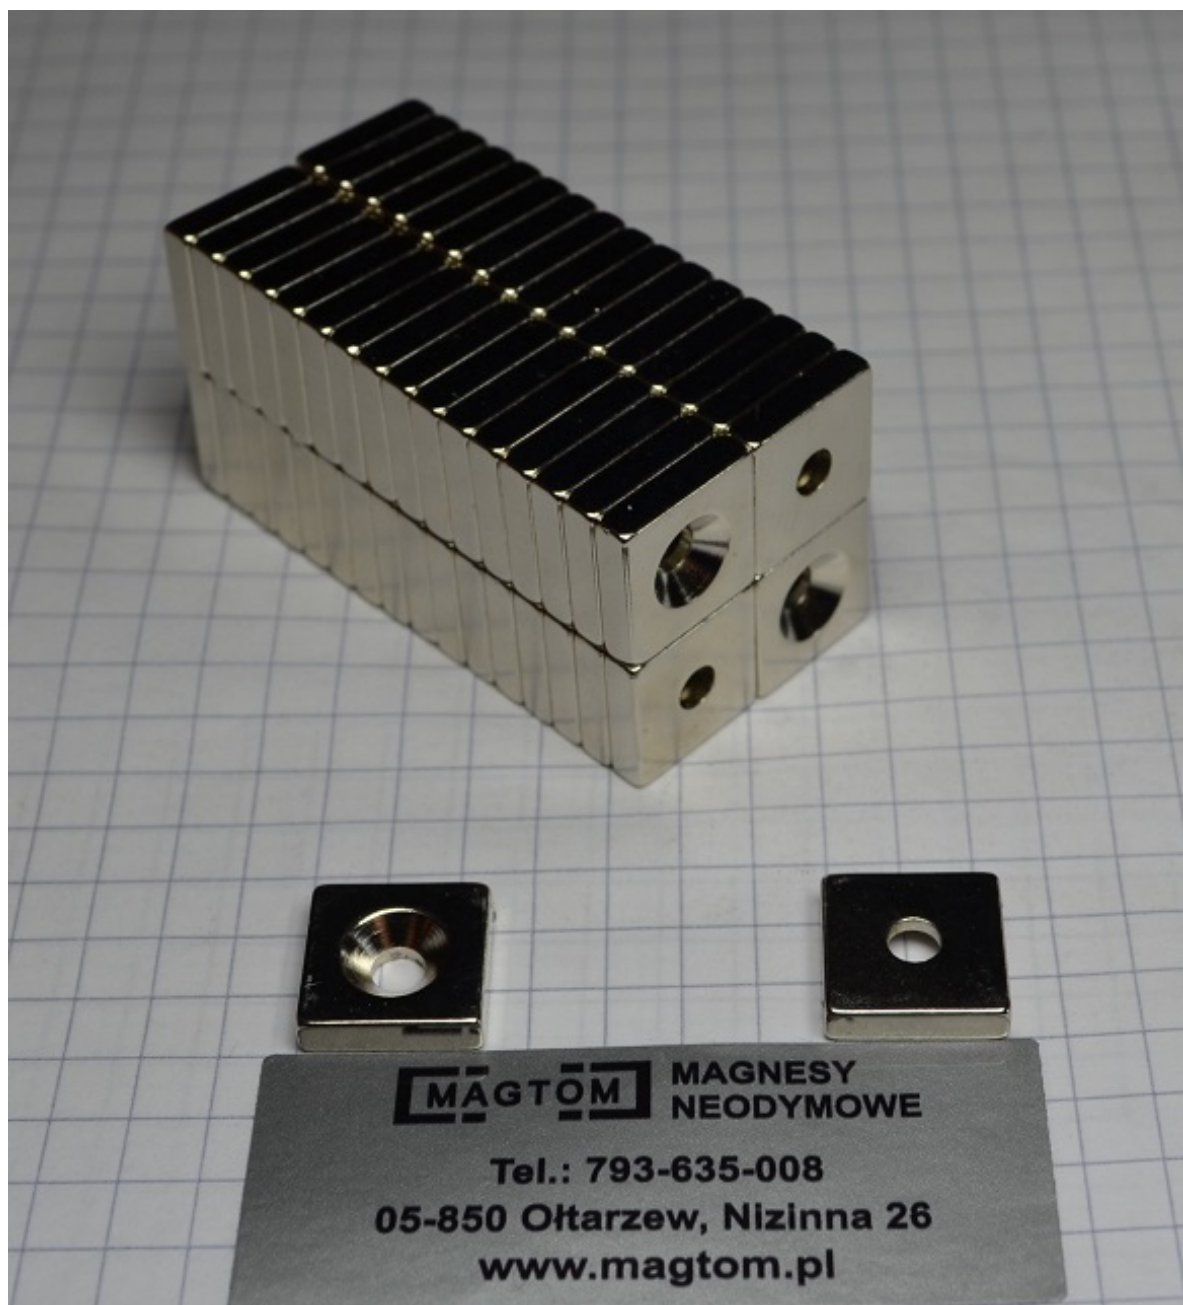

MAGTOM MAGNESY
NEODYMOWE

Tel.: 793-635-008

05-850 Ołtarzew, Nizinna 26

www.magtom.pl