


Link do produktu: <https://magtom.pl/magnes-neodymowy-plytkowy-pod-wkret-mplw-40x20x4-n38-stozek-7-mm-do-3-5-mm-n-lub-s-p-774.html>



Magnes neodymowy płytkowy pod wkręt MPŁW 40x20x4 [N38] stożek 7 mm do 3,5 mm N lub S

Cena brutto	14,50 zł
Cena netto	11,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	40204S7/3,5

Opis produktu

Magnes neodymowy płytkowy pod wkręt stożkowy z otworami na stożek MPŁW 40x20x4.

MPŁW - magnes płytkowy z dwoma otworami pod wkręt - magnes neodymowy **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm} \times \pm 0.1\text{mm}$

Max. temperatura pracy: (80°C)

Rozmiar podany w mm.

Długość: 40mm

Szerokość: 20mm

Wysokość: 4mm

Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka: od 7 mm do 3,5 mm

Rozstaw między otworami: 20mm (odległość do boku magnesu 10mm)

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.

Zastosowanie np.: prądnice magnetyczne


Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 4 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)


Udźwig magnesu ok. 9 kg. obliczany na blasze grubości 10mm.

Magnesy neodymowe płytkowe z jednym lub dwoma otworami pod wkręt kupisz u nas od ręki.

Otwory w magnesie umożliwiają przykręcenie magnesu do powierzchni niemagnetycznej np. drewna, plastiku czy cienkiej blachy. Montaż magnesów neodymowych jest bardzo prosty ale trzeba pamiętać by wkręt przykręcać z "czuciem". Jeśli bardzo mocno dokręcimy wkręt do magnesu możemy go uszkodzić i magnes neodymowy może pęknąć.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów neodymowych płytkowych na wkręt z otworem lub otworami w sklepie Magtom.



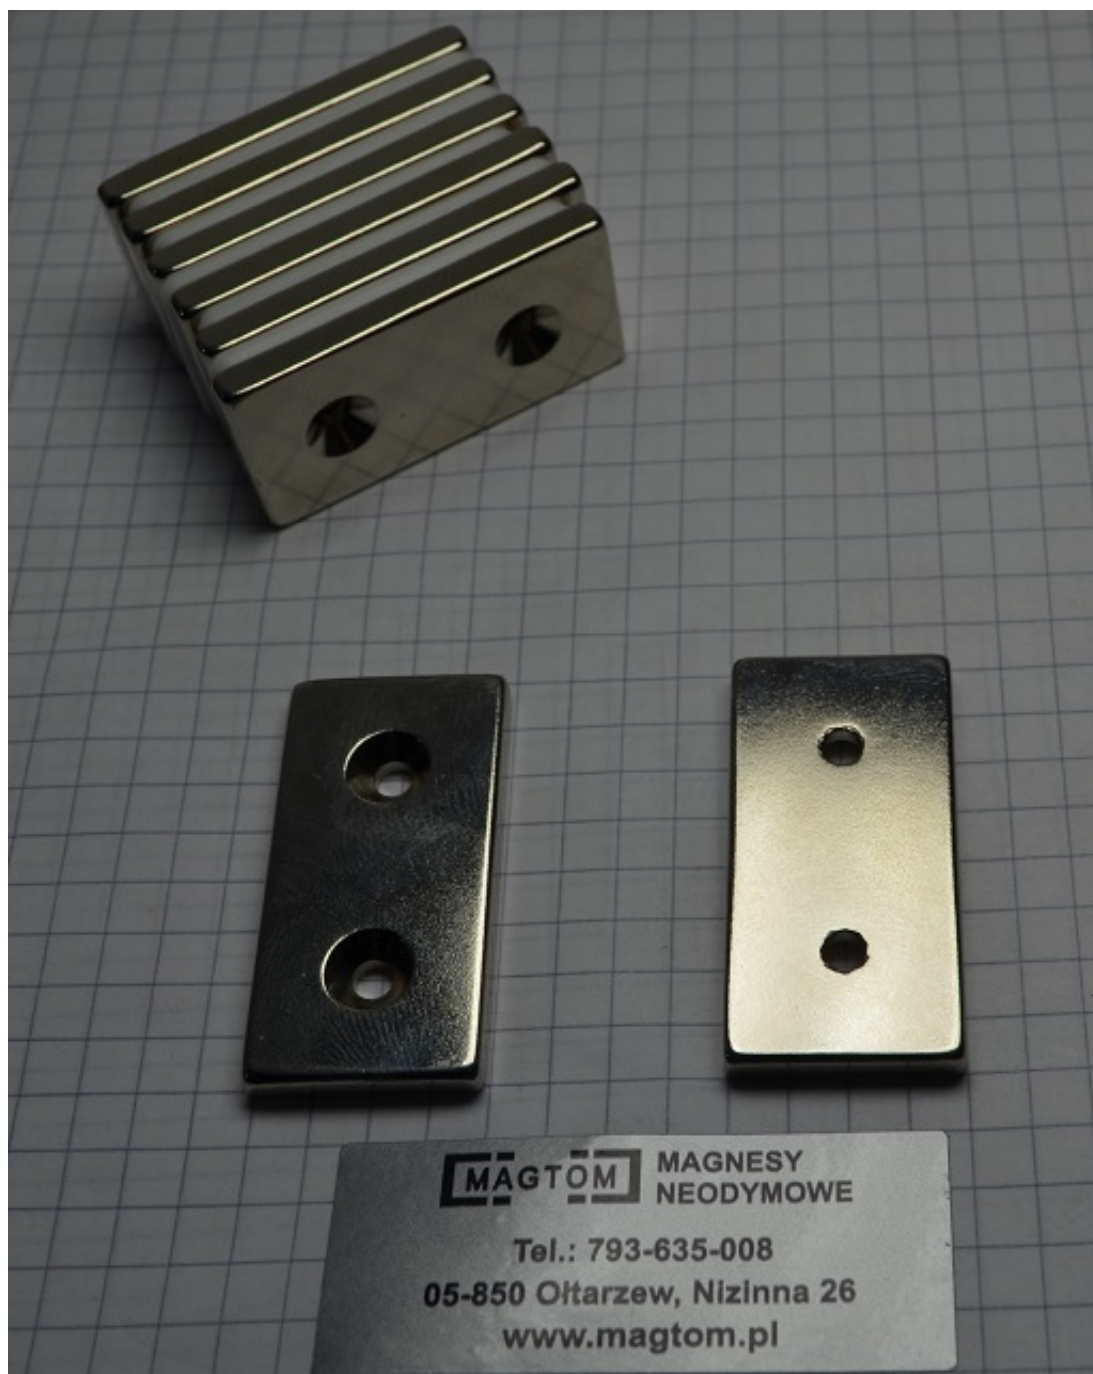

MAGTOM MAGNESY
NEODYMOWE

Tel.: 793-635-008
05-850 Ołtarzew, Nizinna 26
www.magtom.pl