

Link do produktu: <https://magtom.pl/magnes-neodymowy-plytkowy-pod-wkret-mpw-80x40x15-n38-stozek-16-mm-do-8-5-mm-n-lub-s-p-643.html>



Magnes neodymowy płytkowy pod wkręt MPŁW 80x40x15 [N38] stożek 16 mm do 8,5 mm N lub S

Cena brutto	220,00 zł
Cena netto	178,86 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	804015S16/8,5

Opis produktu

Magnes neodymowy płytkowy duży mocny na wkręt stożkowy z otworami MPŁW 80x40x15.

Produkt: MPŁ - magnes płytkowy z dwoma otworami pod wkręt - magnes neodymowy **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm}$ x $\pm 0.1\text{mm}$

Max. temperatura pracy: (80°C)

Rozmiar podany w mm.

Długość: 80mm

Szerokość: 40mm

Wysokość: 15mm

Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka: od 16 mm do 8,5 mm

Rozstaw między otworami: 40mm (odległość do boku magnesu 20mm)

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.


Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 15 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)

Udźwig magnesu ok. 80kg obliczany na blasze grubości 10mm.

Magnesy neodymowe płytkowe z jednym lub dwoma otworami pod wkręt kupisz u nas w sklepie.

Otwory w magnesie umożliwiają przykręcenie magnesu do powierzchni niemagnetycznej np. drewna, plastiku czy cienkiej blachy. Montaż magnesów neodymowych jest bardzo prosty ale trzeba pamiętać by wkręt przykręcać z "czuciem". Jeśli bardzo mocno dokręcimy wkręt do magnesu możemy go uszkodzić i magnes neodymowy może pęknąć.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów neodymowych płytkowych na wkręt z otworem lub otworami w sklepie Magtom.

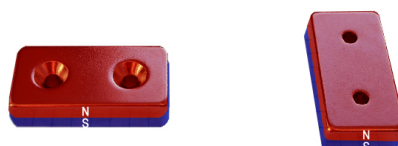



MAGTOM MAGNESY
NEODYMOWE
Tel.: 793-635-008
05-850 Oltarzew, Nizinna 26
www.inagtom.pl