


Link do produktu: <https://magtom.pl/okragly-magnes-neodymowy-pod-wkret-mp-14-84x3-n38sh-p-1160.html>



Okragły magnes neodymowy pod wkret MP 14-8/4x3 [N38SH]

Cena brutto	5,80 zł
Cena netto	4,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	14-8/43SH

Opis produktu

MP - magnes pierścieniowy pod wkret 14x8/4x3 N38SH - magnes neodymowy na śrubę NdFeB

Produkt: MP - magnes pierścieniowy z otworem na wkret stożkowym - magnes neodymowy **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm}$ x $\pm 0.1\text{mm}$

Max. temperatura pracy: (150°C)

Średnica zewnętrzna: 14mm

Wysokość: 3mm


Otwór faza pod wkret: od 4 do 8mm

Rozmiar podany w mm.

Zastosowanie np.: wszechstronne, stolarstwo (magnes pod wkret, stożek)

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 3 mm (Osiowy)

Udźwig magnesu z otworem na wkret stożkowy ok. 2,6kg obliczany na blasze grubości 10mm.

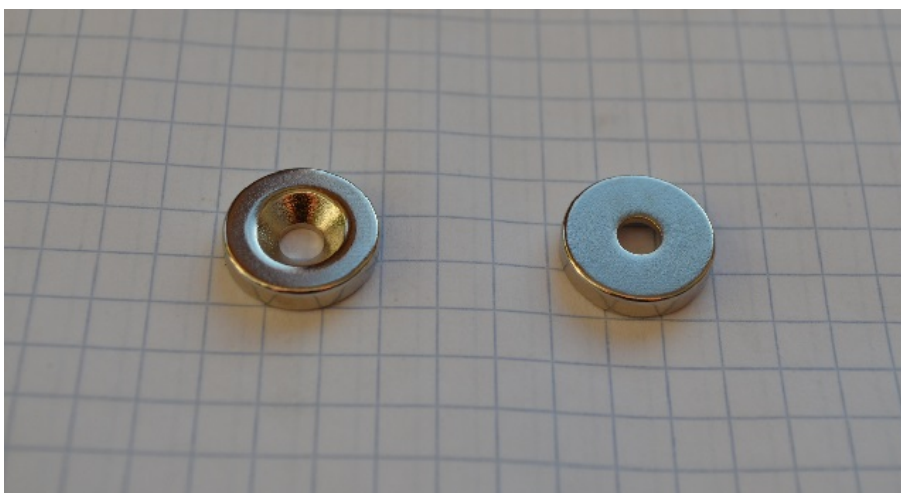



Siła - 25,4 N

Udźwig maksymalny* (moc) - 2,6 kg

Waga - 2,9 g

* Udźwig maksymalny mierzony jest w warunkach laboratoryjnych, na gładkiej min. 10mm blasze stalowej z zerową szczeliną. Więcej informacji i ciekawostek o mocy i sile magnesów neodymowych w zakładce MAGNESY BLOG - [udźwig maksymalny](#).